

Sicherheitssysteme

KRAFTKNOTENADAPTER „PROSAFE“



SORG

Typ Siro II 801

Montageanleitung für folgende Artikel:


200401411
200401412
200401413
200401414

Hinweis: Ab 2020 werden Kraftknotenadapter nur noch mit Schwerlastösen verbaut.
(Abbildungen können abweichen)



Bei Bestellungen unbedingt Rahmentyp und Lochplattentyp angeben!


offener Rahmen

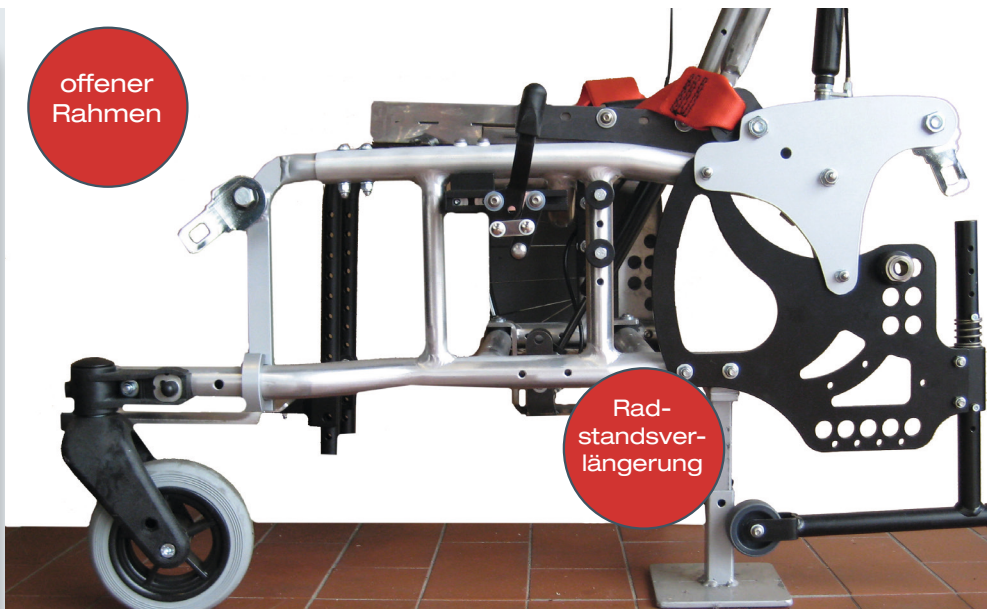

Radstandsverlängerung

geschlossener Rahmen


Standard Lochplatte

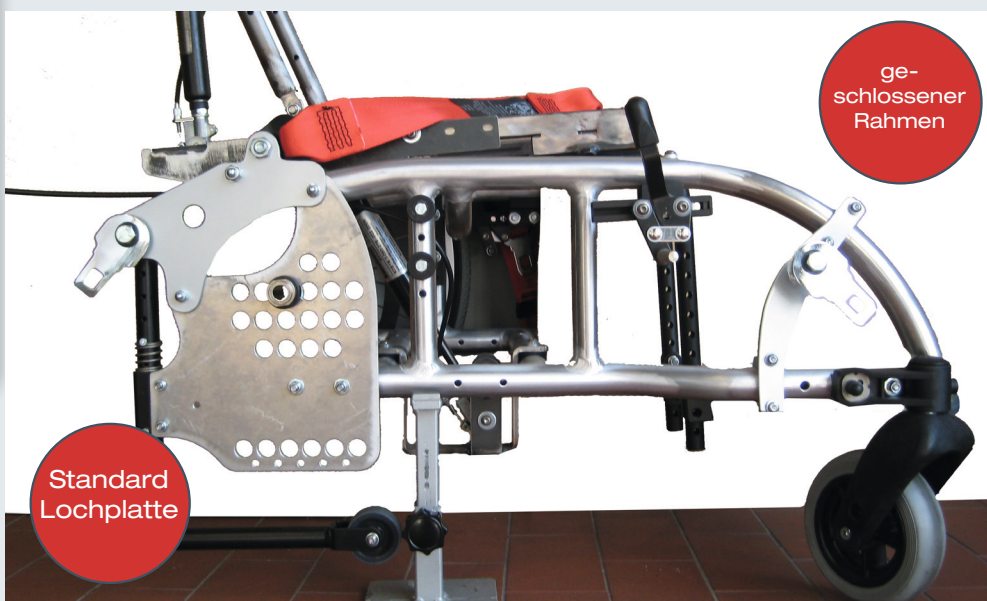

www.amf-bruns.de

AMF-BRUNS KRAFTKNOTENSYSTEM

Anbauanleitung Bild-Dokumentation

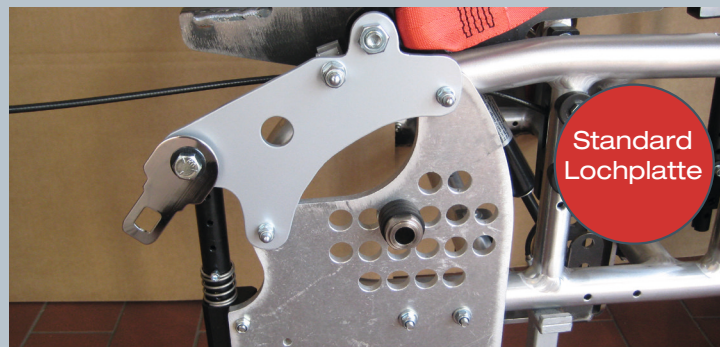

Zwei vordere Kraftknotensysteme mit jeweils einer Schwerlastöse für Spannretraktor oder Statikgurt.

Zwei hintere Kraftknotensysteme mit jeweils einer genormten Schwerlastöse für Spannretraktor. Der Beckengurt ist bereits fest montiert.

Vorteile des Kraftknotens (Adapter) – DIN 75078, Teil II

- AMF-Bruns Kraftknotenadapter garantieren die schnelle Sicherung eines Rollstuhls im KMP (Kraftfahrzeug für mobilitätseingeschränkte Personen).
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z.B. bei Auffahrunfällen.
- Fehlbedienungen beim Sichern des Rollstuhls können minimiert werden.
- Der Beckengurt ist fester Bestandteil des Systems und ist somit bereits vor Fahrtbeginn anatomisch richtig angelegt.
- Der notwendige Schultersträggurt wird am Beckengurt eingerastet und sorgt für die korrekte Personensicherung.

Um die Verankerung und Beförderung des mit dem Kraftknoten versehenen Rollstuhls im Kfz zu ermöglichen, wird eine AMF-Bruns 4-Punkt Rollstuhlhalterung – bestehend aus 2 Spannretraktoren und 2 Statikgurten bzw. 4 Spannretraktoren – benötigt.

Dieses System ist in fast allen KMPs eingebaut und gewährleistet somit eine sichere Beförderung nach DIN 75078, Teil II.

Der vorliegende AMF-Bruns Kraftknotenadapter ist in Anlehnung an DIN 75078-2 / ISO 10542 getestet. Der Rollstuhltest nach ISO 7176-19 obliegt dem Rollstuhlhersteller.



Der Beckengurt (rot) ist fester Bestandteil des Kraftknotens. Der Schultersträggurt (schwarz) ist im KMP/Kfz montiert.



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | 26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 71 65 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027